



ПЯТЫЙ ПАРТНЕР



KONICA MINOLTA

# bizhub 25e

✓ Чёрно-белое МФУ формата А4

✓ До 25 страниц в минуту

## Возможности



Копирование

- Ч/Б



Печать

- Ч/Б  
- GDI/PCL/PS  
- Локальная/сетевая  
- с USB-флэш




Сканирование

- Цветное  
- Ч/Б  
- Scan-to-eMail  
- Scan-to-SMB  
- Scan-to-FTP  
- Scan-to-USB  
- TWAIN локальное/  
сетевое



Факс

- Super G3 Факс  
- PC-Факс

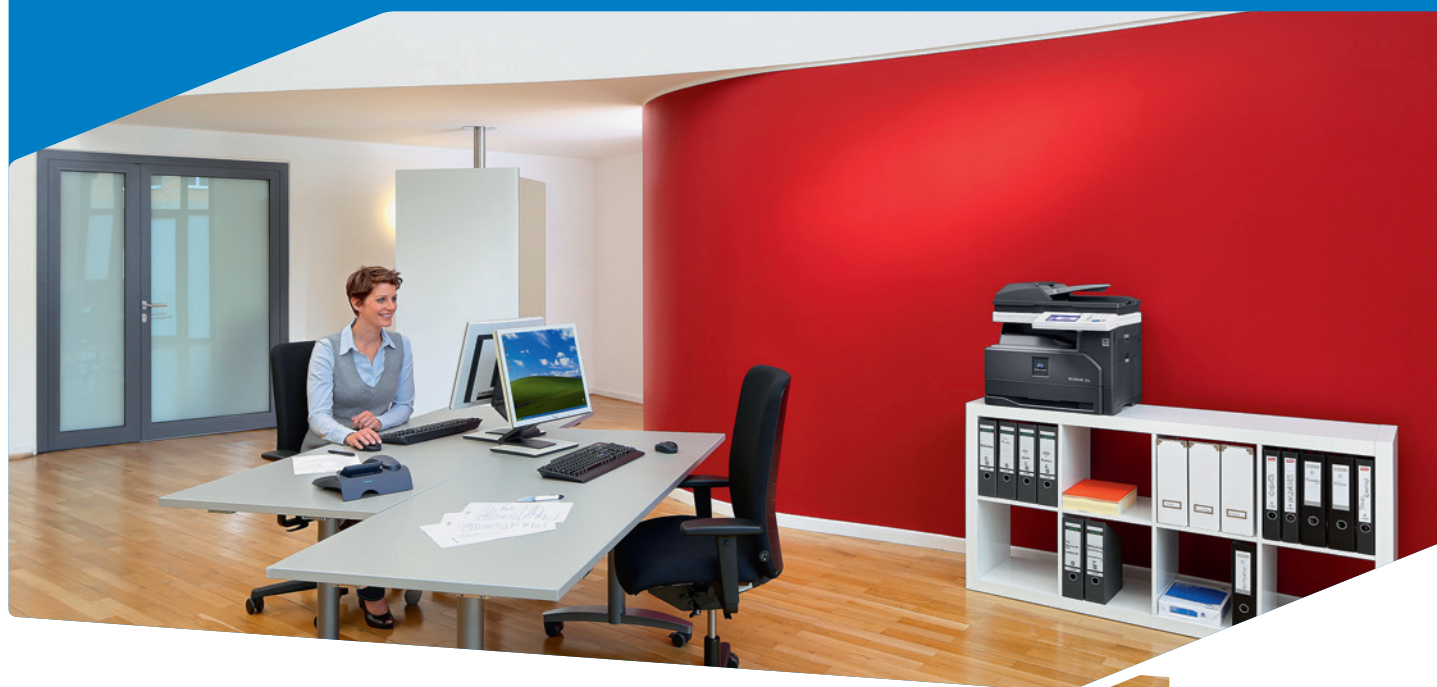




## Технологии

EMPERON™	ТОНЕР SIMITRI® HD	IWS	OPEN API	i-OPTION	CSRC
X	X	X	X	X	✓

## Дополнительные устройства

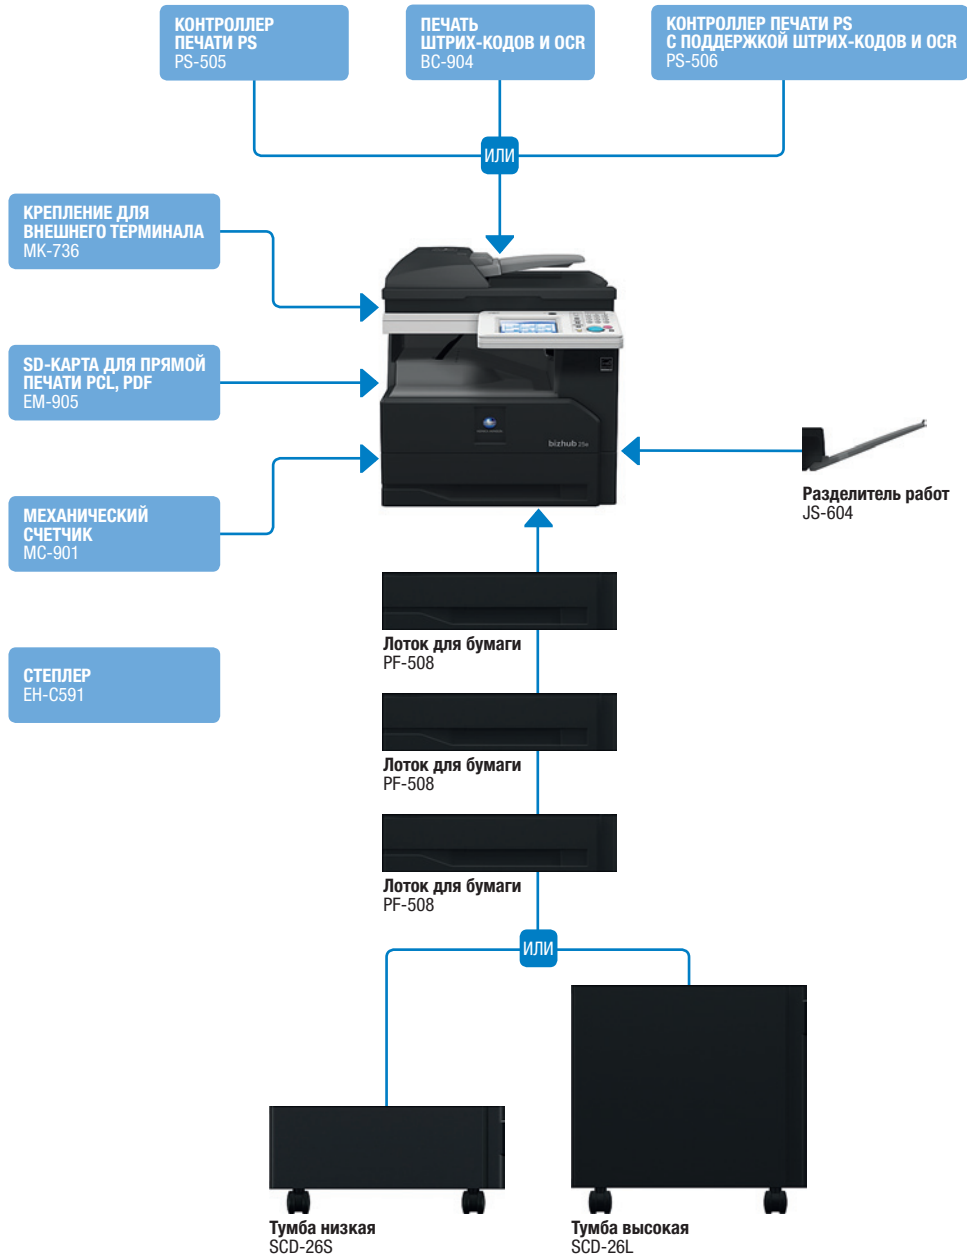

## Финишные возможности



Дуплекс

## Описание

<b>bizhub 25e</b>	Многофункциональное устройство (печать, копирование, сканирование, факс), скорость печати и копирования — 25 стр/мин. Стандартно: сетевое подключение, GDI и PCL печать, реверсивные автоподатчик, дуплекс. Ёмкость лотков 600 листов.
<b>PF-508 Лоток для бумаги</b>	A4, 500 листов, до 80 г/м <sup>2</sup> ; можно установить до 3 лотков
<b>SCD-26S Тумба низкая</b>	Место для хранения бумаги и аксессуаров, используется с 2 или 3 × PF-508
<b>SCD-26L Тумба высокая</b>	Место для хранения бумаги и аксессуаров, используется без дополнительных лотков или с 1 × PF-508
<b>JS-604 Разделитель работ</b>	Дополнительный выходной лоток для разделения работ
<b>PS-505 Контроллер печати PS</b>	Контроллер печати PostScript 3

<b>BC-904 Печать штрих-кодов и OCR</b>	Поддержка печати штрих-кодов и шрифта OCR
<b>PS-506 Контроллер PS, печать штрих-кодов и OCR</b>	Контроллер печати PostScript 3 с поддержкой печати штрих-кодов и шрифта OCR
<b>EM-905 SD-карта для прямой печати</b>	SD-карта для прямой печати PCL и PDF
<b>MC-901 Механический счетчик</b>	Механический счетчик
<b>МК-736 Крепление для внешнего терминала</b>	Необходимо для монтажа внешнего терминала учета
<b>EH-C591 Степлер</b>	Внешний полуавтоматический степлер, сшивание до 50 листов

## Спецификации

### КОПИР

<b>Тип печати</b>	Электростатическая светодиодная
<b>Тонер</b>	Полимеризованный тонер
<b>Скорость копирования/печати A4</b>	До 25 стр/мин
<b>Скорость двусторонней печати A4</b>	До 10 стр/мин
<b>Выход первой копии</b>	5 сек
<b>Время прогрева</b>	Около 12 сек <sup>1</sup>
<b>Разрешение при копировании</b>	600 × 600 dpi
<b>Множественное копирование</b>	1–99
<b>Градации</b>	256 градаций
<b>Формат оригинала</b>	Макс. A4
<b>Масштабирование</b>	25–400 % с шагом 1 %
<b>Функции копирования</b>	Двустороннее копирование, электронная сортировка, поворот копий, 2-в-1, 4-в-1, копирование документов, пользовательские настройки

### ПРИНТЕР

<b>Разрешение при копировании</b>	600 × 600 dpi
<b>Контроллер</b>	366 МГц
<b>Язык описания страниц</b>	GDI, PCL 5e/XL, PostScript 3 (дополнительно), Прямая печать PDF (дополнительно), Печать штрих-кодов и шрифтов OCR (дополнительно)
<b>Операционные системы</b>	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (32/64), 2008 R2 (64), 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix SAP AS/400
<b>Шрифты</b>	80 PCL Latin 136 PostScript 3 Emulation Latin (дополнительно) 32 Barcode/OCR (дополнительно)
<b>Функции печати</b>	Двусторонняя печать, печать обложки, электронная сортировка, настройка плотности, режим экономии тонера, n-ур (несколько страниц на листе), водяные знаки (только для PCL, PostScript 3), безопасная печать

### СКАНЕР

<b>Скорость сканирования (Ч/Б/цвет)</b>	До 40 стр/мин До 27 стр/мин
<b>Разрешение при сканировании</b>	Макс.: 600 × 600 dpi
<b>Режимы сканирования</b>	Scan-to-eMail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-USB TWAIN локальное /сетевое
<b>Форматы файлов</b>	PDF, encrypted PDF, TIFF, JPEG
<b>Адреса сканирования</b>	1 030 (персональные + групповые); поддержка LDAP

<sup>1</sup> Время прогрева может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды





## ФАКС

<b>Стандарт</b>	Super G3
<b>Система передачи</b>	Аналоговая PC-Факс
<b>Разрешение факса</b>	Макс.: 406 × 392 dpi
<b>Компрессия</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Факс-модем</b>	До 33.6 Kbps
<b>Адреса факса</b>	1 030
<b>Функции факса</b>	Сдвиг по времени, автоматическая пересылка факса

## СИСТЕМА

<b>Память</b>	512 МБ + 128 МБ SD-карта
<b>Интерфейсы</b>	10-Base-T/100-Base-TX; USB 2.0
<b>Протоколы</b>	TCP/IP (IPv4, IPv6); IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
<b>Фреймы</b>	Ethernet II
<b>Автоподатчик документов</b>	До 80 оригиналов; А5–А4; 35–128 г/м <sup>2</sup> Реверсивный автоподатчик
<b>Формат носителей</b>	А6–А4, Пользовательский формат (90–216 × 140–356 мм)
<b>Плотность носителей</b>	60–160 г/м <sup>2</sup>
<b>Ёмкость лотков</b>	Стандартно: 600 листов Макс.: 2 100 листов
<b>Лоток 1</b>	500 листов, А5–А4, 60–90 г/м <sup>2</sup>
<b>Лотки 2–4 (дополнительно)</b>	500 листов каждый, А5–А4, 60–90 г/м <sup>2</sup>
<b>Лоток ручной подачи</b>	100 листов, А6–А4, Пользовательские форматы (90–216 × 140–356 мм), 60–160 г/м <sup>2</sup>
<b>Автоматический дуплекс</b>	А6–А4; 60–90 г/м <sup>2</sup>
<b>Выходная ёмкость</b>	Стандартно: 250 листов Макс.: 350 листов (включая внешний разделитель работ)
<b>Ресурс тонера</b>	До 20 000 страниц
<b>Ресурс фотобарабана</b>	До 42 000 страниц
<b>Потребление энергии</b>	220–240 V / 50/60 Hz Менее 1,09 кВт (система)
<b>Габариты (Ш × Г × В)</b>	520 × 513 × 509 мм
<b>Вес</b>	Около 24,1 кг

## ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

<b>Безопасность</b>	Блокирование MAC- и IP-адресов; SSL; HTTPS; encrypted PDF; аутентификация пользователей; безопасная печать
<b>Учет</b>	До 100 учетных записей; поддержка Active Directory 2003; контроль доступа пользователей; разграничение прав пользователей
<b>Программное обеспечение</b>	PageScope Net Care Device Manager

- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата А4 плотностью 80 г/м<sup>2</sup>.
- Поддержка тех или иных перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Все характеристики, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги А4 и односторонней печати многостраничной работы.
- Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 5 % заполнения страниц формата А4.
- Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
- Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов.
- Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
- Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации.
- Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.

