



ПЯТЫЙ ПАРТНЕР



KONICA MINOLTA

bizhub 4750

✓ Монохромное МФУ формата А4

✓ До 47 страниц в минуту

✓ Возможности



Копирование

– Ч/Б



Печать

– Ч/Б
– PCL/PS
– Локальная/
Сетевая
– с USB-флеш



Сканирование

– Цветное
– Ч/Б
– Scan-to-eMail
– Scan-to-SMB
– Scan-to-FTP

– Scan-to-HDD
– Scan-to-USB
– Scan-to-WebDAV
– Сетевое TWAIN



Факс


– Super G3 Факс
– PC-Факс
– i-Факс
– IP-Факс



Технологии

Emperon™ — контроллер печати	Унифицированная технология печати Konica Minolta для лёгкой интеграции в различные системы и среды	✓
Simitri® HD — полимеризованный тонер	Экологичная и экономичная высококачественная печать	✗
OpenAPI — программная платформа	Осуществляет интеграцию с серверными приложениями для более эффективного документооборота	✓
i-Option — дополнительные возможности	Добавляет возможности, расширяя границы стандартного функционала МФУ	✓
CSRC — удалённый мониторинг	Позволяет сервисной службе удалённо отслеживать состояние аппарата и поддерживать его работоспособность	✓
IWS — панель управления	Полностью настраиваемая панель управления для создания индивидуальных интерфейсов	✗

Дополнительные устройства

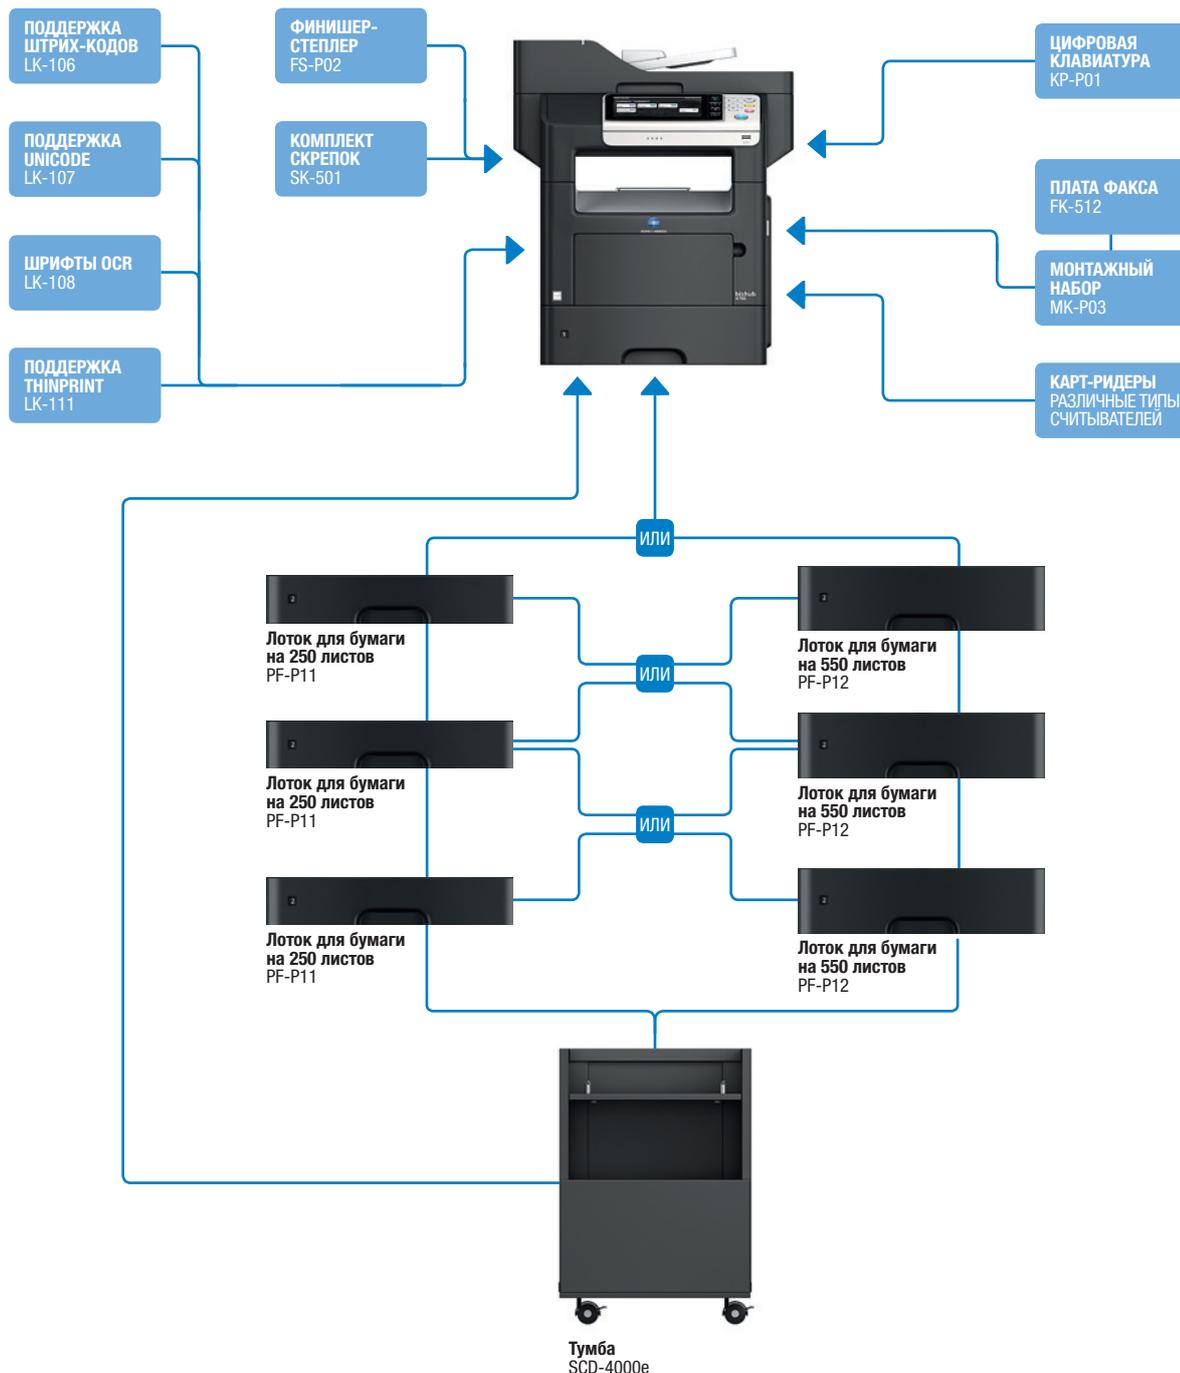

Финишные возможности



Сшивание
угловое



Дуплекс



Описание

bizhub 4750	Многофункциональное устройство, скорость печати и копирования — 47 стр/мин. Стандартно: контроллер печати с поддержкой PCL 5/6, PostScript 3, PDF 1.7 и XPS. Ёмкость лотков: 550 листов и лоток ручной подачи на 100 листов. Формат носителей от А6 до А4, плотность 60–163 г/м ² . Память 2 Гб, жёсткий диск 320 Гб, Gigabit Ethernet.
PF-P11 Лоток для бумаги	А5–А4, 250 листов, 60–120 г/м ²
PF-P12 Лоток для бумаги	А5–А4, 550 листов, 60–120 г/м ²
SCD-4000e Тумба	Подставка, место для хранения
FS-P02 Финишер-Степлер	Сшивание 20 листов

SK-501 Комплект скрепок	5 000 скрепок (5 × 1 000 скрепок)
Считыватели карт	Считыватели бесконтактных карт, различные технологии
KP-P01 Цифровая клавиатура	Панель набора цифр 0–9
FK-512 Факс	Super G3 факс, цифровой факс
МК-P03 Монтажный набор	Для установки факса
LK-106 Штрих-коды	Поддержка печати штрих-кодов
LK-107 Unicode	Поддержка печати Unicode
LK-108 Шрифт OCR	Поддержка шрифтов OCR A и B
LK-111 ThinPrint	Поддержка ThinPrint

Спецификации

СИСТЕМА

Память	2 Гб (Стандартно)
Жёсткий диск	320 Гб (Стандартно)
Интерфейсы	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 1.1; USB 2.0
Протоколы	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS
Фреймы	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Автоподатчик документов	До 50 оригиналов; А6–А4; 52–120 г/м ² , реверсивный
Формат носителей	А6–А4, пользовательские форматы
Плотность носителей	60–163 г/м ²
Ёмкость лотков	Стандартно: 650 листов Максимально: 2 300 листов
Лоток 1	550 листов, А6–А4, 60–120 г/м ²
Лоток 2 (дополнительно)	250/550 листов, А5–А4, 60–120 г/м ²
Лоток ручной подачи	100 листов, А6–А4, 60–163 г/м ² пользовательские форматы
Автоматический дуплекс	А4; 60–90 г/м ²
Финишные возможности	Группировка/Сортировка, сшивание (дополнительно)
Выходная ёмкость (с финишером)	Максимально: 250 листов
Сшивание	Максимально 20 листов
Ёмкость выходного лотка (сшивание)	Максимально 250 листов
Ресурс тонера	20 000 страниц
Ресурс IU	60 000 страниц
Энергопотребление	220–240 В / 50/60 Hz Менее 1,1 кВт
Габариты (Ш × Г × В)	489 × 482 × 561 мм
Вес	Около 24 кг

КОПИР

Тип печати	Электростатическая лазерная
Скорость копирования/печати А4	До 47 стр/мин
Скорость двусторонней печати А4	До 40 стр/мин
Выход первой копии	8,5 сек
Разрешение при копировании	600 × 600 dpi
Градации	256
Множественное копирование	1–999
Формат оригинала	А6–А4
Масштабирование	25–400%, с шагом 0,1%
Функции копирования	Настройки (контраст, резкость, плотность); Пробная копия; Копирование удостоверений личности; Сортировка/Группировка; Выбор оригинала, 2-на-1; 4-на-1

ПРИНТЕР

Разрешение при печати	1 200 × 1 200 dpi
Языки описания страниц	PCL5e/c Эмуляция PCL XL ver.3.0 Эмуляция PostScript 3 Эмуляция (3016) XPS ver. 1.0 OpenXPS PDF 1.7
Операционные системы	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 или более поздние Linux
Шрифты	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Emulation Latin
Функции печати	Прямая печать PCL; PS; TIFF; XPS; PDF; Encrypted PDF; OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Водяные знаки; Безопасная печать

СКАНЕР

Скорость сканирования (Ч/Б/Цвет)	До 45/30 изображений в минуту
Разрешение сканирования	Максимально: 600 × 600 dpi
Режимы сканирования	Scan-to-eMail; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-HDD; Scan-to-WSD; Сетевое TWAIN
Форматы файлов	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1b; Compact PDF; XPS
Адреса сканирования	2 100 (персональные + групповые); поддержка LDAP
Функции сканирования	До 400 программ

**ФАКС (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)**

Стандарт	Super G3
Система передачи	Аналоговая; i-Факс; IP-Факс
Разрешение факса	Максимально: 600 × 600 dpi (ultra-fine)
Компрессия	MH; MR; MMR; JBIG
Факс-модем	До 33,6 Kbps
Адреса факса	2 100 (персональные + групповые)
Функции факса	Рассылка, Отправка по времени, ПК-факс, Получение в конфиденциальный ящик, До 400 программ заданий

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Безопасность	ISO 15408 EAL3 (оценивается); Фильтрация IP и блокировка портов; SSL2; SSL3 и TSL1.0; Поддержка IPsec; Поддержка IEEE 802.1x; Аутентификация пользователей; Безопасная печать; Перезапись жёсткого диска (8 типов); Шифрование данных на жёстком диске; Защита копий (при печати)
Учёт	До 1 000 учётных записей, поддержка Active Directory, аутентификация пользователей по бесконтактным картам (дополнительно)
Программное обеспечение	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier CS Remote Care Download Manager Driver Packaging Utility



- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата A4 плотностью 80 г/м².
- Поддержка тех или иных перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Все характеристики, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги A4 и односторонней печати многостраничной работы.
- Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 5% заполнения страницы формата A4.
- Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
- Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов.
- Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
- Kopica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации.
- Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.



Страница bizhub 4750