



ПЯТЫЙ ПАРТНЕР



KONICA MINOLTA

bizhub 558

✓ Монохромное МФУ формата А3

✓ До 55 страниц в минуту

Возможности



Копирование

– Ч/Б



Печать

– Ч/Б
– PCL/PS
– Локальная /
сетевая
– с USB-флэш

– Мобильная



Факс

– Super G3 Факс
– IP-Факс
– i-Факс
– PC-Факс



Сканирование

– Цветное
– Ч/Б
– Scan-to-eMail
– Scan-to-Me
– Scan-to-SMB

– Scan-to-Home
– Scan-to-FTP
– Scan-to-Box
– Scan-to-USB
– Scan-to-WebDAV

– Scan-to-URL
– Scan-to-DPWS
– Сетевое TWAIN



Ящики


– Распространение
– Копирование между ящиками
– Повторная печать
– Копирование на USB-флэш




Технологии

Emperon™ — контроллер печати	Лёгкая интеграция в различные системы и среды за счёт унифицированной технологии печати Konica Minolta	✓
Simitri® HD — полимеризованный тонер	Высокое качество печати, экономичность и экологичность	✓
OpenAPI — программная платформа	Возможность интеграции с серверными приложениями для более эффективного документооборота	✓
i-Option — дополнительные возможности	Расширенный функционал МФУ для удовлетворения индивидуальных задач заказчика	✓
CSRC — удалённый мониторинг	Проактивное отслеживание состояния аппарата и поддержка его работоспособности сервисной службой	✓
IWS — панель управления	Полностью настраиваемая панель управления для создания индивидуальных интерфейсов	✓
bizhub Marketplace	Сервис загрузки приложений для управления рабочими процессами МФУ	✓

Дополнительные устройства

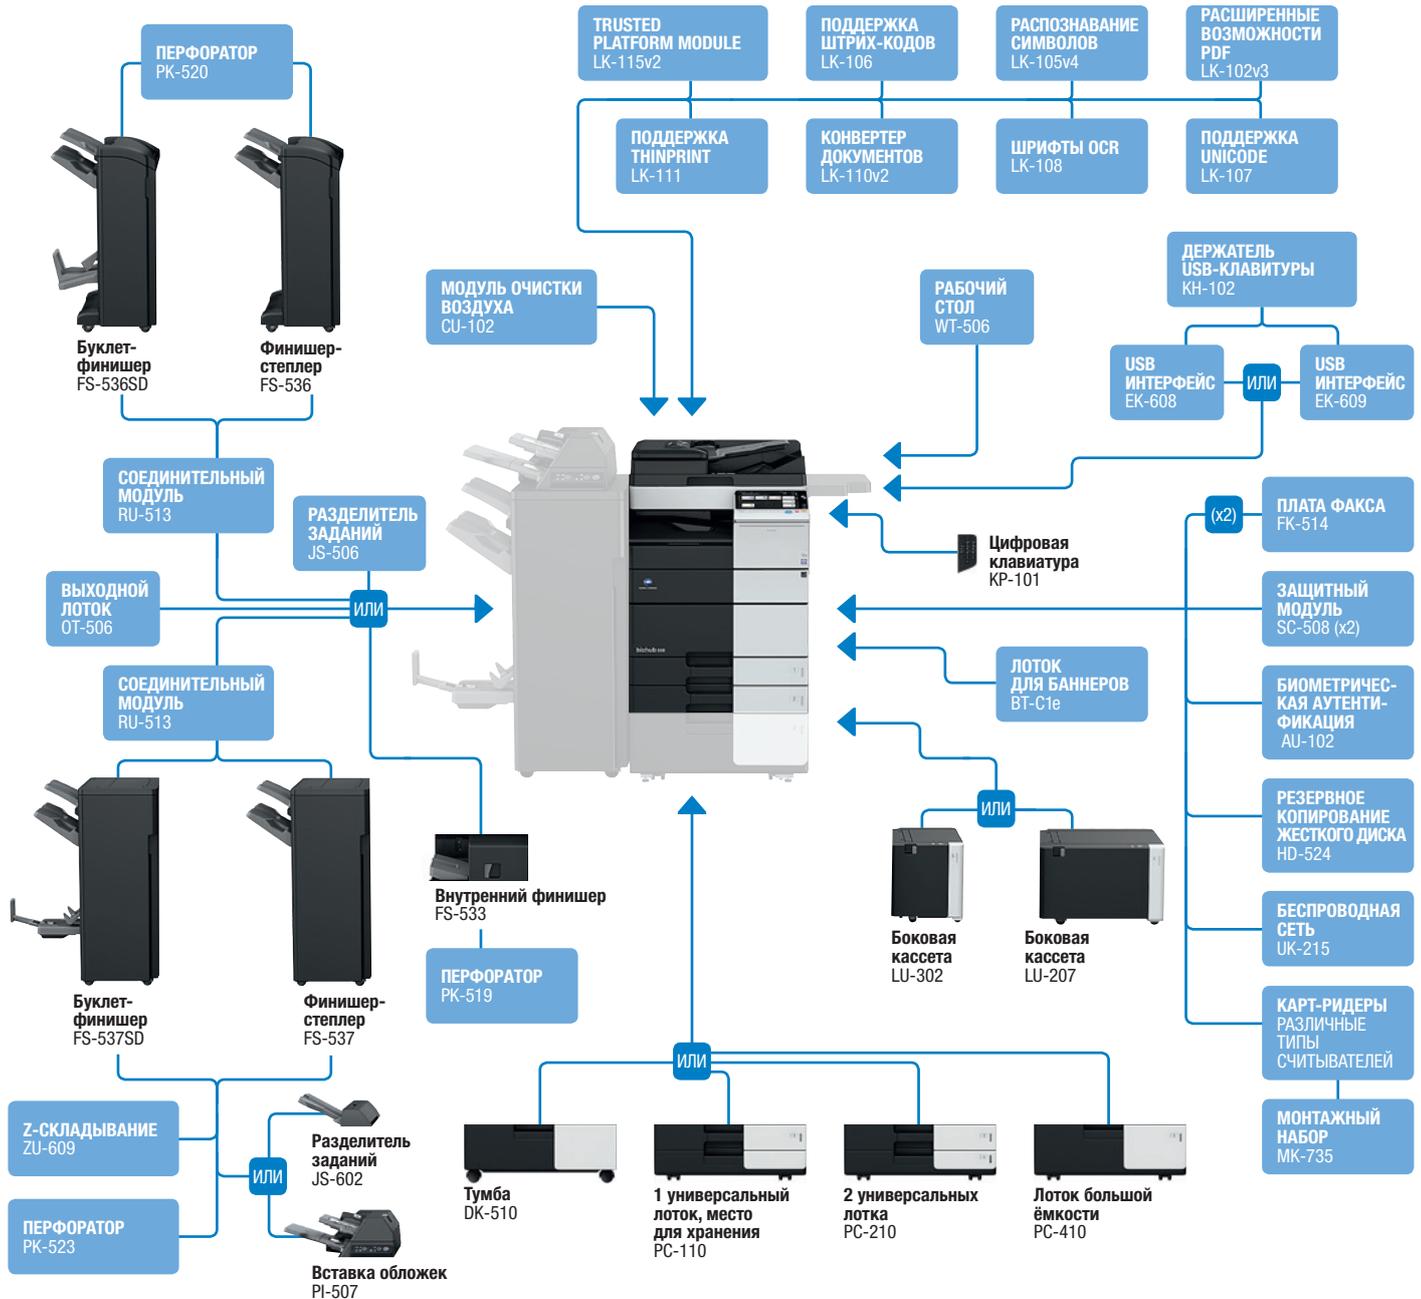

Финишные возможности

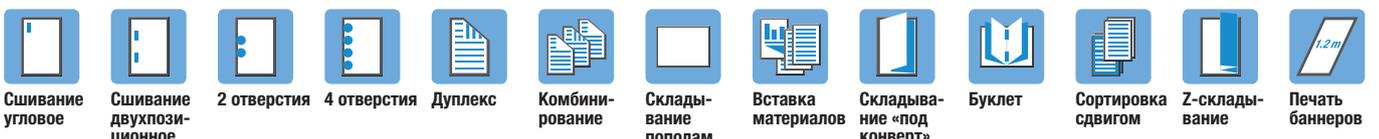

Описание

bizhub 558	Многофункциональное устройство, скорость печати/копирования до 55 стр/мин в ч/б. Контроллер печати Emperon™ с поддержкой PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS и OOXML. Ёмкость лотков: 500 + 500 листов, а также лоток ручной подачи на 150 листов. Формат носителей от А6 до SRA3, печать баннеров длиной до 1,2 м. Плотность носителей 52–300 г/м ² . Память 4 Гб, жёсткий диск 250 Гб, Gigabit Ethernet
PC-110, 1 универс. кассета	A5–A3, 500 листов, 52–256 г/м ²
PC-210, 2 универс. кассеты	A5–A3, 2 × 500 листов, 52–256 г/м ²
PC-410	A4, 2 500 листов, 52–256 г/м ²
Кассета большой ёмкости	
LU-207 Боковая кассета	A4–SRA3, 2 500 листов, 52–256 г/м ²
LU-302 Боковая кассета	A4, 3 000 листов, 52–256 г/м ²
DK-510 Тумба	Подставка, место для хранения
WT-506 Рабочий стол	Для размещения устройств аутентификации
FS-536 Финишер-степлер	Сшивание до 50 листов, выход бумаги: до 3 200 листов
FS-536SD Буклет-финишер	Сшивание до 50 листов, изготовление буклетов, складывание пополам и «под конверт», выход бумаги: до 2 200 листов
RU-513 Соединительный модуль для FS-536/SD	Для установки финишера FS-536/SD или FS-537/SD
PK-520 Перфоратор для FS-536/SD	Перфорация 2/4 отверстий
FS-537 Финишер-степлер	Сшивание до 100 листов; выход бумаги до 3 200 листов
FS-537SD Буклет-финишер	Сшивание до 100 листов; изготовление буклетов до 20 листов (80 страниц); выход бумаги до 2 700 листов
PK-523 Перфоратор для FS-537(SD)	Перфорация 2/4 отверстий; автопереключение
PI-507 Вставка обложек для FS-537(SD)	Вставка обложек; оффлайн-финишер
JS-602 Разделитель заданий для FS-537(SD)	Разделение заданий по типам
OT-506 Выходной лоток	Необходим, если не используется финишер

ZU-609 Модуль Z-складыван. для FS-537(SD)	Z-складывание листов А3
FS-533 Внутрен. финишер для FS-533	Сшивание до 50 листов, выходной лоток на 500 листов
PK-519 Перфоратор для FS-533	Перфорация 2/4 отверстий
JS-506 Разделитель работ	Разделение работ по типам
BT-C1e Лоток для баннеров	Для подачи бумаги большой длины
FK-514 Факс	Super G3 факс, цифровой факс
SC-508 Защитный модуль	Защита от несанкционированного копирования (необходимо 2 модуля)
AU-102 Биометрическая аутентификация	Сканирование капиллярного рисунка пальца
MK-735 Монтажный набор считывателей карт	Для установки считывателей карт, различные технологии
KN-102 Держатель клавиатуры	Для размещения внешней USB-клавиатуры
EK-608 USB интерфейс	USB-интерфейс для подключения клавиатуры
EK-609 USB интерфейс	USB-интерфейс для подключения клавиатуры, Bluetooth
HD-524	Резервное копирование жёсткого диска
LK-102v3	PDF/A (1b), шифрование PDF, цифровая подпись
Доп. возможности PDF	
LK-105v4	Сохранение в форматах Searchable PDF и PPTx
Распознавание символов	
LK-106 Штрих-коды	Поддержка печати штрих-кодов
LK-107 Unicode	Поддержка печати Unicode
LK-108 Шрифт OCR	Поддержка шрифтов OCR A и B
LK-110v2	Сохранение в файлы различных форматов, включая DOCX, XLSX и PDF/A
Конверсия документов	Поддержка ThinPrint, компрессия данных
LK-111 ThinPrint	Поддержка ThinPrint, компрессия данных
LK-115v2	Trusted Platform Module для дополнительной защиты данных
Активация TPM	Улучшение качества воздуха в помещении
CU-102 Модуль очистки воздуха	Улучшение качества воздуха в помещении
UK-215 Беспроводная сеть	Беспроводное подключение, точка доступа

Спецификации

СИСТЕМА

Память	4 096 МБ (стандартно)
Жёсткий диск	250 Гб (стандартно)
Интерфейсы	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (дополнительно)
Протоколы	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Автоподатчик документов	До 100 оригиналов; А6–А3; 35–163 г/м ² , однопроходный
Формат носителей	А6–SRA3, пользовательские форматы; баннер максимально 1 200 × 297 мм
Плотность носителей	52–300 г/м ²
Ёмкость лотков	Стандартно: 1 150 листов, максимально: 6 650 листов
Стандартные лотки	Лоток 1: 500 листов, А5–А3, 52–256 г/м ² , Лоток 2: 500 листов, А5–SRA3, 52–256 г/м ² , лоток ручной подачи: 150 листов, А6–SRA3, пользовательский формат, баннер, 60–300 г/м ²
Дополнительные лотки	Универсальный лоток (1): 1 × 500 листов, А5–А3, 52–256 г/м ² , Универсальный лоток (2): 2 × 500 листов, А5–А3, 52–256 г/м ² , Лоток большой ёмкости (3): 2 500 листов, А4, 52–256 г/м ² , Боковая кассета (4): 3 000 листов, А4, 52–256 г/м ² , Боковая кассета (5): 2 500 листов, А4–SRA3, 52–256 г/м ²
Автоматический дуплекс	А5–SRA3; 52–256 г/м ²
Финишные возможности (дополнительно)	Сортировка и группировка смещением, Сшивание, Перфорация, Складывание пополам и «под конверт», Изготовление буклетов, Z-складывание, Вставка материалов
Выходная ёмкость (с финишером)	Максимально 3 300 листов
Выходная ёмкость (без финишера)	Максимально 250 листов
Сшивание	Максимально 100 листов или 98 листов + 2 страницы обложки (до 209 г/м ²)
Ёмкость выходного лотка (сшивание)	Максимально 1 000 листов
Складывание «под конверт»	До 3 листов
Ёмкость выходного лотка («под конверт»)	Максимально 30 листов (лоток), без ограничений (без лотка)

Буклеты	Максимально 20 листов или 19 листов + 1 страница обложки (до 209 г/м ²)
Ёмкость выходного лотка (буклеты)	Максимально 100 листов (лоток), без ограничений
Ресурс тонера	24 400
Ресурс ИУ	160 000/600 000 (фотобарабан/блок проявки)
Энергопотребление	Менее 2 кВт (система)
Габариты (Ш × Г × В, мм)	615 × 755 × 921
Вес	(без нижних подающих лотков) Около 93 кг

ПРИНТЕР

Разрешение печати	1 800 × 600 dpi, 1 200 × 1 200 dpi
Языки описания страниц	PCL 6 (XL3.0), PCL 5, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Операционные системы	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Macintosh OS X 10.7 или более поздние, Unix, Linux, Citrix
Шрифты	80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Функции печати	Прямая печать PCL, PS, TIFF, XPS, PDF и Encrypted PDF, Прямая печать файлов OOXML (docx, xlsx, pptx), Mixmedia и mixplex, Сохранение параметров печати «Easy Set», Режим наложения, Водяные знаки, Защита от копирования, Печать «под копиру»
Мобильная печать	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (дополнительно); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); NFC (Android)



КОПИР

Тип печати	Электростатическая лазерная, тандем, не прямой перенос
Тонер	Полимеризованный тонер Simitri HD®
Скорость копирования/печати А4 (Ч/Б)	до 55 стр/мин
Скорость копирования/печати А3 (Ч/Б)	до 27 стр/мин
Скорость двусторонней печати А4 (Ч/Б)	до 45 стр/мин
Выход первой копии (Ч/Б)	3,5 сек
Время прогрева	около 22 сек*
Разрешение при копировании	600 × 600 dpi
Градации	256
Множественное копирование	1–9999
Формат оригинала	A5–A3
Масштабирование	25–400 % с шагом 0,1 %, автомасштабирование
Функции копирования	Режим глав, Вставка обложек и страниц, Пробная копия (отпечаток и экран), Тестовый отпечаток для настройки, Цифровые возможности, Программирование заданий, Режим печати постера, Повтор изображения, Режим наложения, Штамп копий

СКАНЕР

Скорость сканирования (Ч/Б/цвет)	До 160/160 изображений в минуту
Разрешение сканирования	Максимально 600 × 600 dpi
Режимы сканирования	Сетевое TWAIN Scan-to-email (scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (scan-to-Home) Scan-to-Box Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-URL Scan-to-USB
Форматы файлов	JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; encrypted PDF; XPS; compact XPS; PPTX Дополнительно: searchable PDF; PDF/A 1a и 1b; searchable DOCX/PPTX/XLSX
Адреса сканирования	2 100 (персональные + групповые) поддержка LDAP
Функции сканирования	Аннотация (текст/время/дата) для PDF; до 400 программ; предпросмотр на экране

* Время прогрева может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды

- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата А4 плотностью 80 г/м².
- Поддержка тех или иных перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Все характеристики, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги А4 и односторонней печати многостраничной работы.
- Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 5 % заполнения страницы формата А4.
- Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
- Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов.
- Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
- Компания Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации.
- Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.

ФАКС

Стандарт	Super G3
Система передачи	Аналоговая, i-Fax, Colour i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax
Разрешение факса	Максимально 600 × 600 dpi (ultra-fine)
Компрессия	MH; MR; MMR; JBIG
Факс-модем	До 33,6 Kbps
Адреса факса	2 100 (персональные + групповые)
Функции факса	Рассылка, Отправка по времени, ПК-факс, Получение в конфиденциальный ящик, Получение на eMail/FTP/SMB, До 400 программ заданий

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ЯЩИКИ

Макс. количество документов	До 3 000 документов или 10 000 страниц
Типы ящиков	Публичные, Персональные (с паролем и аутентификацией), Групповые (с аутентификацией)
Типы системных ящиков	Безопасная печать, печать Encrypted PDF, приём факса, рассылка факсов
Функциональность пользовательских ящиков	Повторная печать, Комбинирование, Загрузка, Отправка (email/FTP/SMB и факс), Копирование из ящика в ящик

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Безопасность	ISO15408 Common Criteria (оценивается); Фильтрация IP и блокировка портов; SSL2; SSL3 и TSL1.0/1.1/1.2; Поддержка IPsec; Поддержка IEEE 802.1x; Аутентификация пользователей; Лог аутентификаций; Безопасная печать; Перезапись жёсткого диска (8 типов); Шифрование данных на жёстком диске (AES 256); Резервное копирование жёсткого диска (дополнительно); Автоматическая очистка памяти; Конфиденциальное получение факсов; Шифрование данных пользователя; Защита копий (запрет копирования, копирование по паролю)
Учёт	До 1 000 учётных записей, поддержка Active Directory (имя пользователя + пароль + email + smb), ограничение по функциям, аутентификация пользователей по бесконтактным картам (дополнительно) или биометрическая (дополнительно)
Программное обеспечение	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



SAP® Printer Vendor Solution



Страница
bizhub 558