



ПЯТЫЙ ПАРТНЕР



KONICA MINOLTA

bizhub C3850

✍ Полноцветное МФУ формата А4

✍ До 38 страниц в минуту

✍ Возможности



Копирование

- Цветное
- Ч/Б



Печать

- Цветная
- Ч/Б
- PCL/PS
- Локальная/Сетевая
- с USB-флэш



Сканирование

- Цветное
- Ч/Б
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Сетевое TWAIN



Факс

- Super G3 Факс
- PC-Факс
- i-Факс




Giving Shape to Ideas



Технологии

Emperon™ — контроллер печати	Унифицированная технология печати Konica Minolta для лёгкой интеграции в различные системы и среды	✓
Simitri® HD — полимеризованный тонер	Экологичная и экономичная высококачественная печать	✓
OpenAPI — программная платформа	Осуществляет интеграцию с серверными приложениями для более эффективного документооборота	✓
i-Option — дополнительные возможности	Добавляет возможности, расширяя границы стандартного функционала МФУ	✓
CSRC — удалённый мониторинг	Позволяет сервисной службе удалённо отслеживать состояние аппарата и поддерживать его работоспособность	✓
IWS — панель управления	Полностью настраиваемая панель управления для создания индивидуальных интерфейсов	X

Дополнительные устройства

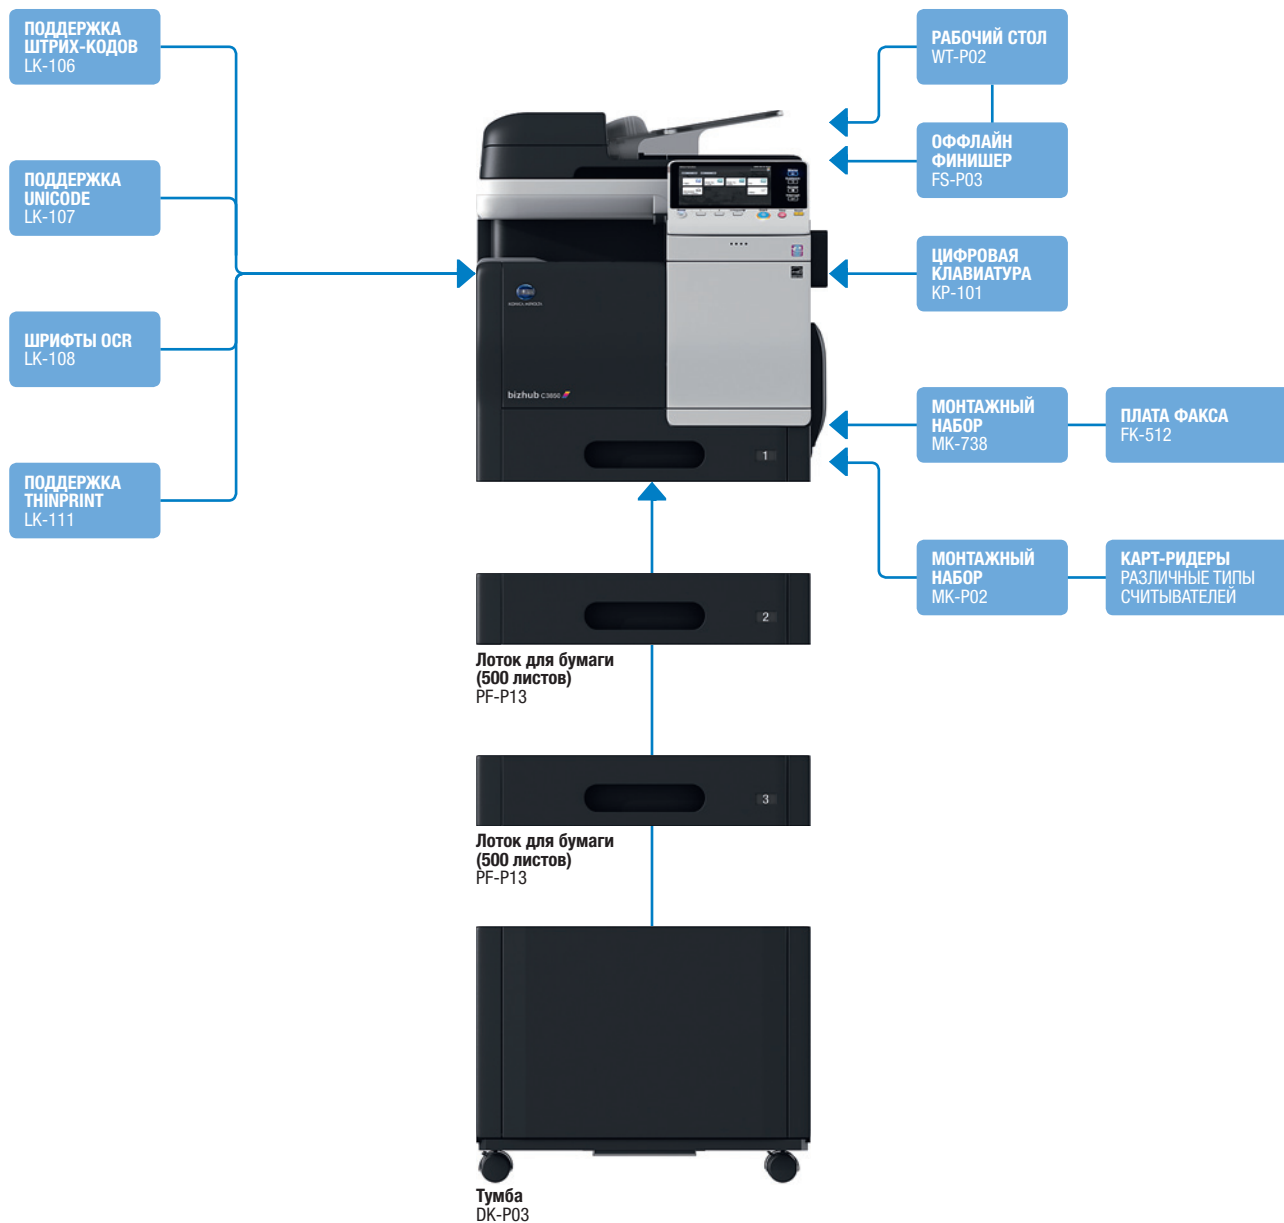

Финишные возможности



Сшивание угловое (оффлайн)



Дуплекс



Описание

bizhub C3850	Многофункциональное устройство формата А4, скорость печати/копирования в цвете и Ч/Б 38 стр/мин. Контроллер печати Emperon™ с поддержкой PCL, PostScript и XPS. Ёмкость лотков: 550 листов + лоток ручной подачи на 100 листов. Двусторонний автоподатчик документов и автоматический дуплекс — стандартно. Память 1 Гб, жёсткий диск 320 Гб, Gigabit Ethernet.
PF-P13 Лоток для бумаги	A4, 500 листов, 60–90 г/м ²
DK-P03 Тумба	Подставка, место для хранения
FS-P03 Оффлайн финишер	Сшивание до 20 листов (угловое)
KP-101 Цифровая клавиатура	Панель набора цифр 0–9

WT-P02 Рабочий стол	Для размещения внешнего оффлайн степлера и считывателей карт
FK-512 Факс	Super G3 факс, цифровой факс
MK-738 Монтажный набор	Для установки факса
Считыватели карт	Считыватели бесконтактных карт, различные технологии
MK-P02 Монтажный набор	Для установки считывателей карт
LK-106 Штрих-коды	Поддержка печати штрих-кодов
LK-107 Unicode	Поддержка печати Unicode
LK-108 Шрифт OCR	Поддержка шрифтов OCR A и B
LK-111 ThinPrint	Поддержка ThinPrint

Спецификации

СИСТЕМА

Память	1 Гб (Стандартно)
Жёсткий диск	320 Гб (Стандартно)
Интерфейсы	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Протоколы	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Фреймы	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Автоподатчик документов	До 50 оригиналов; А5–А4; 50–128 г/м ² ; реверсивный
Формат носителей	А6–А4, пользовательские форматы
Плотность носителей	60–210 г/м ²
Ёмкость лотков	Стандартно: 650 листов, максимально: 1 650 листов
Лоток 1	550 листов, А6–А4, 60–210 г/м ²
Лоток 2 (дополнительно)	500 листов, А4, 60–90 г/м ²
Лоток 3 (дополнительно)	500 листов, А4, 60–90 г/м ²
Лоток ручной подачи	100 листов, А6–А4, пользовательские форматы, 60–210 г/м ²
Автоматический дуплекс	А4; 60–210 г/м ²
Финишные возможности (дополнительно)	Сшивание (оффлайн)
Выходная ёмкость	Максимально: 250 листов
Сшивание (дополнительно)	Максимально: 20 листов (оффлайн финишер)
Ресурс тонера	СМУК: 10 000 страниц
Ресурс ИУ	СМУК: 60 000 страниц
Энергопотребление	220–240 В/50/60 Гц, менее 1,7 кВт
Габариты (Ш × Г × В)	555 × 584 × 603 мм
Вес	Около 47,6 кг

КОПИР

Тип печати	Электростатическая лазерная, тандем, непрямой перенос
Тонер	Полимеризованный тонер Simitri® HD
Скорость копирования/печати А4 (Ч/Б / цвет)	До 38 стр/мин
Скорость двусторонней печати А4 (Ч/Б / цвет)	До 38 стр/мин
Выход первой копии (Ч/Б / цвет)	7,2 сек / 8,1 сек
Время прогрева	Около 30 сек*
Разрешение при копировании	600 × 600 dpi
Градации	256
Множественное копирование	1–999
Формат оригинала	Максимально А4
Масштабирование	25–400% с шагом 0,1%; автомасштабирование
Функции копирования	Электронная сортировка, Настройки (контраст, резкость, плотность), Пробная копия, Режим прерывания, Полноцветный, Раздельное сканирование, Сортировка/Группировка, Комбинирование, Выбор типа оригинала, Копирование ID-карт, 2-на-1, 4-на-1

ПРИНТЕР

Разрешение печати	600 × 600 dpi 1 200 × 1 200 dpi (сниженная скорость)
Языки описания страниц	Эмуляции PCL 5e/c, PCL XL Ver. 3.0, PostScript 3 (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Операционные системы	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS × Ver. 10.2.8 или более поздние Linux
Шрифты	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Функции печати	Прямая печать TIFF, XPS, PDF и OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Безопасная печать; Комбинирование; Несколько страниц на листе; Режим постера; Вывод для буклета; Водяные знаки

* Время прогрева может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды



СКАНЕР

Скорость сканирования (Ч/Б / Цвет)	До 35 оригиналов в минуту
Разрешение сканирования	Максимально: 600 × 600 dpi
Режимы сканирования	Scan-to-eMail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-HDD Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Сетевое TWAIN
Форматы файлов	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); Compact PDF; XPS
Адреса сканирования	2100 (персональные + групповые); поддержка LDAP
Функции сканирования	До 400 программ

ФАКС (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Стандарт	Super G3
Система передачи	Аналоговая, i-Fax
Разрешение факса	Максимально: 600 × 600 dpi (ultra-fine)
Компрессия	MH; MR; MMR; JBIG
Факс-модем	До 33,6 Kbps
Адреса факса	2100 (персональные + групповые)
Функции факса	Отправка по времени, ПК-факс, Перенаправление, До 400 программ

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Безопасность	ISO 15408 EAL3 (оценивается); Фильтрация IP и блокировка портов; SSL2; SSL3 и TSL1.0; Поддержка IPsec; Поддержка IEEE 802.1x; Аутентификация пользователей; Безопасная печать; Перезапись жёсткого диска (8 типов); Шифрование данных на жёстком диске; Защита копий (при печати)
Учёт	До 1 000 учётных записей; Поддержка Active Directory, опционально: аутентификация по картам
Программное обеспечение	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility PageScope Mobile

- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата А4 плотностью 80 г/м².
- Поддержка тех или иных перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Все характеристики, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги А4 и односторонней печати многостраничной работы.
- Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 5% заполнения страницы формата А4.
- Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
- Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов.
- Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
- Kopica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведенной спецификации.
- Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.

Simitri HD
High Definition Polymerized Toner

Simitri
with Biomass



Страница bizhub C3850